




PELLES HYDRAULIQUES

320-07GC

Tractafric
equipment

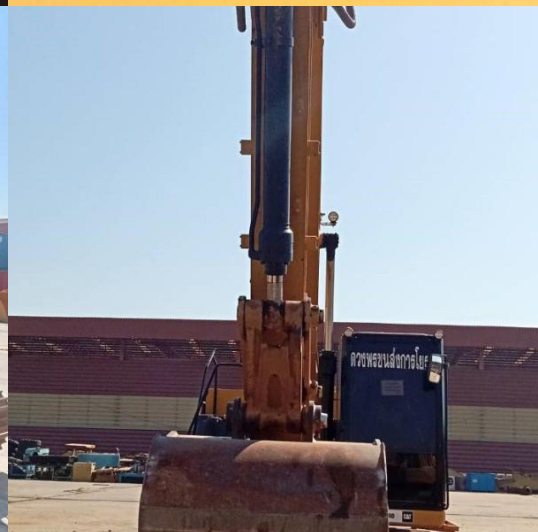

PELLES HYDRAULIQUES

320-07GC

Vue d'ensemble

Contact et informations

PAR E-MAIL

frederique.simmons@tractafric.com

david.guerrey@tractafric.com

PAR TÉLÉPHONE

+212 522 438 222

+33 1 71 90 40 50

Informations clés

MARQUE

CAT®

CONDITION

CAT® Certified Used

RÉFÉRENCE

BX06509

ANNÉE

2020

HEURES

5436

LOCALISATION

Thailand

N° DE SÉRIE

DKJ21995

DISPONIBILITÉ

Vendue

PELLES HYDRAULIQUES

320-07GC

Spécifications techniques

MOTEUR

PUISSANCE NETTE - ISO 9249 107 kW

MODÈLE DE MOTEUR C4.4 Cat

PUISSANCE MOTEUR - ISO 14396 108 kW

ALÉSAGE 105 mm

COURSE 127 mm

CYLINDRÉE 4.4 l

CIRCUIT HYDRAULIQUE

CIRCUIT PRINCIPAL : DÉBIT MAXIMAL 429l/min (113USgal/min)

PRESSION MAXIMALE : ÉQUIPEMENT 35000 kPa

PRESSION MAXIMALE : TRANSLATION 34300 kPa

PRESSION MAXIMALE : ORIENTATION 25000 kPa

MÉCANISME D'ORIENTATION

VITESSE D'ORIENTATION 11.3 tr/min

COUPLE D'ORIENTATION MAXIMAL 74.4 kNm

POIDS

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ 20300 kg

PELLES HYDRAULIQUES

320-07GC

Spécifications techniques

CONTENANCES POUR L'ENTRETIEN

CONTENANCE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	345 l
--------------------------------------	-------

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT	25 l
----------------------------	------

HUILE MOTEUR	15 l
--------------	------

RÉDUCTEUR D'ORIENTATION : CHACUN	12 l
----------------------------------	------

RÉDUCTEUR - CHACUN	4 l
--------------------	-----

CIRCUIT HYDRAULIQUE - RÉSERVOIR COMPRIS	234 l
---	-------

RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	115 l
-----------------------	-------

DIMENSIONS

FLÈCHE	Portée de 5,7 m (18'8")
--------	-------------------------

BRAS	Normal 2,9m (9'6")
------	--------------------

GODET	1,0m³ (1,31yd³)
-------	-----------------

HAUTEUR D'EXPÉDITION : SOMMET DE LA CABINE	2960 mm
--	---------

HAUTEUR DES MAINS COURANTES	2950 mm
-----------------------------	---------

LONGUEUR D'EXPÉDITION	9530 mm
-----------------------	---------

RAYON D'ENCOMBREMENT ARRIÈRE	2830 mm
------------------------------	---------

GARDE AU SOL DU CONTREPOIDS	1050 mm
-----------------------------	---------

GARDE AU SOL	470 mm
--------------	--------

PELLES HYDRAULIQUES

320-07GC

Spécifications techniques

LONGUEUR DES CHÂÎNES	4450 mm
----------------------	---------

LONGUEUR JUSQU'AU CENTRE DES GALETS	3650 mm
-------------------------------------	---------

VOIE DES CHÂÎNES	2380 mm
------------------	---------

LARGEUR DE TRANSPORT	2980 mm
----------------------	---------

PLAGES ET FORCES DE TRAVAIL

PROFONDEUR D'EXCAVATION MAXIMALE	6630 mm
----------------------------------	---------

FLÈCHE	Portée de 5,7 m (18'8")
--------	-------------------------

BRAS	Normal 2,9m (9'6")
------	--------------------

GODET	1,0m³ (1,31yd³)
-------	-----------------

PORTÉE MAXIMALE AU NIVEAU DU SOL	9970 mm
----------------------------------	---------

HAUTEUR DE COUPE MAXIMALE	9440 mm
---------------------------	---------

HAUTEUR DE CHARGEMENT MAXIMALE	6580 mm
--------------------------------	---------

HAUTEUR DE CHARGEMENT MINIMALE	2260 mm
--------------------------------	---------

PROFONDEUR DE COUPE MAXIMALE POUR FOND PL	6460 mm
---	---------

PROFONDEUR D'EXCAVATION MAXIMALE EN PAROI \	6010 mm
---	---------

FORCE D'EXCAVATION DU GODET : ISO	129 kN
-----------------------------------	--------

FORCE D'EXCAVATION DU BRAS : ISO	99 kN
----------------------------------	-------