




PELLES HYDRAULIQUES

330D2L

Tractafric
equipment

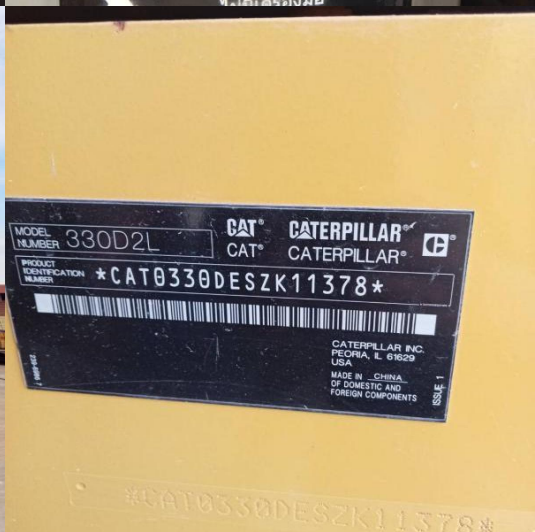

PELLES HYDRAULIQUES

330D2L

Vue d'ensemble

Contact et informations

PAR E-MAIL

frederique.simmons@tractafric.com

david.guerrey@tractafric.com

PAR TÉLÉPHONE

+212 522 438 222

+33 1 71 90 40 50

Informations clés

MARQUE

CAT®

CONDITION

CAT® Certified Used

RÉFÉRENCE

BX06518

ANNÉE

2018

HEURES

5130

LOCALISATION

THAILAND

N° DE SÉRIE

SZK11378

DISPONIBILITÉ

Vendue

PELLES HYDRAULIQUES

330D2L

Spécifications techniques

MOTEUR

PUISSANCE NETTE - ISO 9249 193.8 kW

MODÈLE DE MOTEUR C7.1 Cat

PUISSANCE MOTEUR - ISO 14396 195 kW

ALÉSAGE 105 mm

COURSE 135 mm

CYLINDRÉE 7.01 l

CIRCUIT HYDRAULIQUE

CIRCUIT PRINCIPAL : DÉBIT MAXIMAL 560 l/min (148 US gal/min)

PRESSION MAXIMALE : ÉQUIPEMENT 35000 MPa

PRESSION MAXIMALE - ÉQUIPEMENT - MODE LEVAGE 38000 kPa

PRESSION MAXIMALE : TRANSLATION 35000 kPa

PRESSION MAXIMALE : ORIENTATION 29800 kPa

MÉCANISME D'ORIENTATION

VITESSE D'ORIENTATION 11.5 tr/min

COUPLE D'ORIENTATION MAXIMAL 110 kNm

POIDS

PELLES HYDRAULIQUES

330D2L

Spécifications techniques

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ 31400 kg

CONTENANCES POUR L'ENTRETIEN

CONTENANCE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT 474 l

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 25 l

HUILE MOTEUR 25 l

RÉDUCTEUR D'ORIENTATION : CHACUN 10 l

RÉDUCTEUR - CHACUN 5.5 l

CIRCUIT HYDRAULIQUE - RÉSERVOIR COMPRIS 310 l

RÉSERVOIR HYDRAULIQUE 147 l

RÉSERVOIR DE DEF 41 l

DIMENSIONS

FLÈCHE Normale HD 6,15 m (20 ft 2 in)

BRAS Normale HD 3,2 m (10 ft 6 in)

GODET HD 1,80 m³ (2,35 yd³)

HAUTEUR D'EXPÉDITION : SOMMET DE LA CABINE 3060 mm

HAUTEUR DES MAINS COURANTES 3060 mm

LONGUEUR D'EXPÉDITION 10420 mm

PELLES HYDRAULIQUES

330D2L

Spécifications techniques

RAYON D'ENCOMBREMENT ARRIÈRE	3130 mm
------------------------------	---------

GARDE AU SOL DU CONTREPOIDS	1120 mm
-----------------------------	---------

GARDE AU SOL	490 mm
--------------	--------

LONGUEUR DES CHAÎNES	4860 mm
----------------------	---------

LONGUEUR JUSQU'AU CENTRE DES GALETS	3990 mm
-------------------------------------	---------

VOIE DES CHAÎNES	2590 mm
------------------	---------

LARGEUR DE TRANSPORT	3390 mm
----------------------	---------

PLAGES ET FORCES DE TRAVAIL

PROFONDEUR D'EXCAVATION MAXIMALE	7250 mm
----------------------------------	---------

FLÈCHE	Normale HD 6,15 m (20 ft 2 in)
--------	--------------------------------

BRAS	Normale HD 3,2 m (10 ft 6 in)
------	-------------------------------

GODET	HD 1,80 m3 (2,35 yd3)
-------	-----------------------

PORTÉE MAXIMALE AU NIVEAU DU SOL	10690 mm
----------------------------------	----------

HAUTEUR DE COUPE MAXIMALE	10000 mm
---------------------------	----------

HAUTEUR DE CHARGEMENT MAXIMALE	6940 mm
--------------------------------	---------

HAUTEUR DE CHARGEMENT MINIMALE	2290 mm
--------------------------------	---------

PROFONDEUR DE COUPE MAXIMALE POUR FOND PL	7090 mm
---	---------

PROFONDEUR D'EXCAVATION MAXIMALE EN PAROI \	5790 mm
---	---------

PELLES HYDRAULIQUES

330D2L

Spécifications techniques

FORCE D'EXCAVATION DU GODET : ISO	179 kN
-----------------------------------	--------

FORCE D'EXCAVATION DU BRAS : ISO	126 kN
----------------------------------	--------