




PELLES HYDRAULIQUES

330GC-07C

Tractafric
equipment

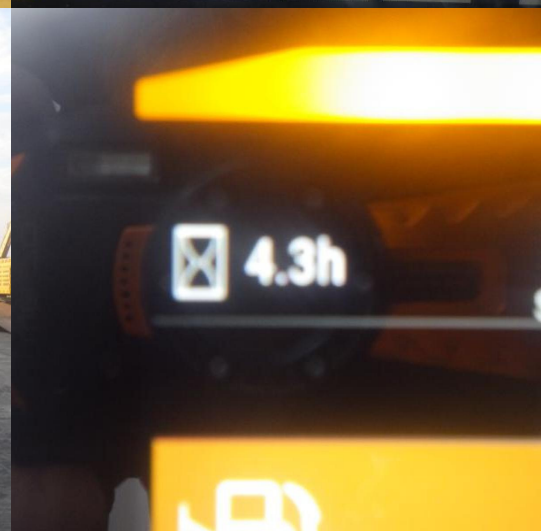

PELLES HYDRAULIQUES

330GC-07C

Vue d'ensemble

Contact et informations

PAR E-MAIL

frederique.simmons@tractafric.com

david.guerrey@tractafric.com

PAR TÉLÉPHONE

+212 522 438 222

+33 1 71 90 40 50

Informations clés

MARQUE

CAT®

CONDITION

CAT® Certified Used

RÉFÉRENCE

BX9108

ANNÉE

2021

HEURES

5

N° DE SÉRIE

FEK20217

DISPONIBILITÉ

Disponible

PELLES HYDRAULIQUES

330GC-07C

Spécifications techniques

MOTEUR

PUISSANCE NETTE - ISO 9249 157.8 kW

MODÈLE DE MOTEUR C7.1 Cat

PUISSANCE MOTEUR - ISO 14396 159 kW

ALÉSAGE 105 mm

COURSE 135 mm

CYLINDRÉE 7.01 l

CIRCUIT HYDRAULIQUE

CIRCUIT PRINCIPAL : DÉBIT MAXIMAL 560 l/min (148 US gal/min)

PRESSION MAXIMALE : ÉQUIPEMENT 35000 kPa

PRESSION MAXIMALE : TRANSLATION 35000 kPa

PRESSION MAXIMALE : ORIENTATION 28400 kPa

MÉCANISME D'ORIENTATION

VITESSE D'ORIENTATION 11.5 tr/min

COUPLE D'ORIENTATION MAXIMAL 105 kNm

POIDS

POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ 28000 kg

PELLES HYDRAULIQUES

330GC-07C

Spécifications techniques

CONTENANCES POUR L'ENTRETIEN

CONTENANCE DU RÉSERVOIR DE CARBURANT	474 l
--------------------------------------	-------

CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT	25 l
----------------------------	------

HUILE MOTEUR	25 l
--------------	------

RÉDUCTEUR D'ORIENTATION : CHACUN	10 l
----------------------------------	------

RÉDUCTEUR - CHACUN	5.5 l
--------------------	-------

CIRCUIT HYDRAULIQUE - RÉSERVOIR COMPRIS	310 l
---	-------

RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	147 l
-----------------------	-------

DIMENSIONS

FLÈCHE	Normale 6,15 m (20,2 ft)
--------	--------------------------

BRAS	Normal 3,2 m (10,5 ft)
------	------------------------

GODET	Extra robuste 1,60 m ³ (2,09 yd ³)
-------	---

HAUTEUR D'EXPÉDITION : SOMMET DE LA CABINE	3050 mm
--	---------

HAUTEUR DES MAINS COURANTES	3050 mm
-----------------------------	---------

LONGUEUR D'EXPÉDITION	10420 mm
-----------------------	----------

RAYON D'ENCOMBREMENT ARRIÈRE	3130 mm
------------------------------	---------

GARDE AU SOL DU CONTREPOIDS	1110 mm
-----------------------------	---------

GARDE AU SOL	490 mm
--------------	--------

PELLES HYDRAULIQUES

330GC-07C

Spécifications techniques

LONGUEUR DES CHÂÎNES	4350 mm
----------------------	---------

LONGUEUR JUSQU'AU CENTRE DES GALETS	3490 mm
-------------------------------------	---------

VOIE DES CHÂÎNES	2390 mm
------------------	---------

LARGEUR DE TRANSPORT	3190 mm
----------------------	---------

PLAGES ET FORCES DE TRAVAIL

PROFONDEUR D'EXCAVATION MAXIMALE	7260 mm
----------------------------------	---------

FLÈCHE	Normale 6,15 m (20,2 ft)
--------	--------------------------

BRAS	Normal 3,2 m (10,5 ft)
------	------------------------

GODET	Extra robuste 1,60 m ³ (2,09 yd ³)
-------	---

PORTÉE MAXIMALE AU NIVEAU DU SOL	10690 mm
----------------------------------	----------

HAUTEUR DE COUPE MAXIMALE	9980 mm
---------------------------	---------

HAUTEUR DE CHARGEMENT MAXIMALE	6930 mm
--------------------------------	---------

HAUTEUR DE CHARGEMENT MINIMALE	2280 mm
--------------------------------	---------

PROFONDEUR DE COUPE MAXIMALE POUR FOND PL	7100 mm
---	---------

PROFONDEUR D'EXCAVATION MAXIMALE EN PAROI \	5800 mm
---	---------

FORCE D'EXCAVATION DU GODET : ISO	179 kN
-----------------------------------	--------

FORCE D'EXCAVATION DU BRAS : ISO	126 kN
----------------------------------	--------